

## BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION AVEC GRANULAT MINERAL



### Description

Les **Bandes d'Aide à l'Orientation** (BAO) ou **rail de guidage** permettent aux personnes aveugles et malvoyantes d'être guidées dans leurs déplacements. Ce repère au sol, à la fois tactile et contrasté visuellement, sert de guide sur l'ensemble de la chaîne de déplacement.

#### Applications :

- Trottoirs
- Passages piétons
- Arrêts de bus

### Textes de loi

**Selon l'arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 – article 2 :**

- "Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."
- "Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite".

**Produit norme NF P98-352 de juillet 2014.**

### Caractéristiques

**Matière :** résine méthacrylate et granulats minéraux. Le granulats minéraux se trouve sur toute l'épaisseur de la pièce, ce qui garantit une bonne tenue dans le temps du produit (abrasion, adhérence, couleur,...)

**Motif :** La surface supérieure est constituée de granulats minéraux, ce qui permet d'améliorer la durée de vie du produit sur axe routier ainsi que le coefficient de glissement. Celui-ci mesuré au pendule SRT conformément à la norme NF P98-352 et NF EN14231 est de 0.92 en mesure à sec et de 0.69 sous eau.

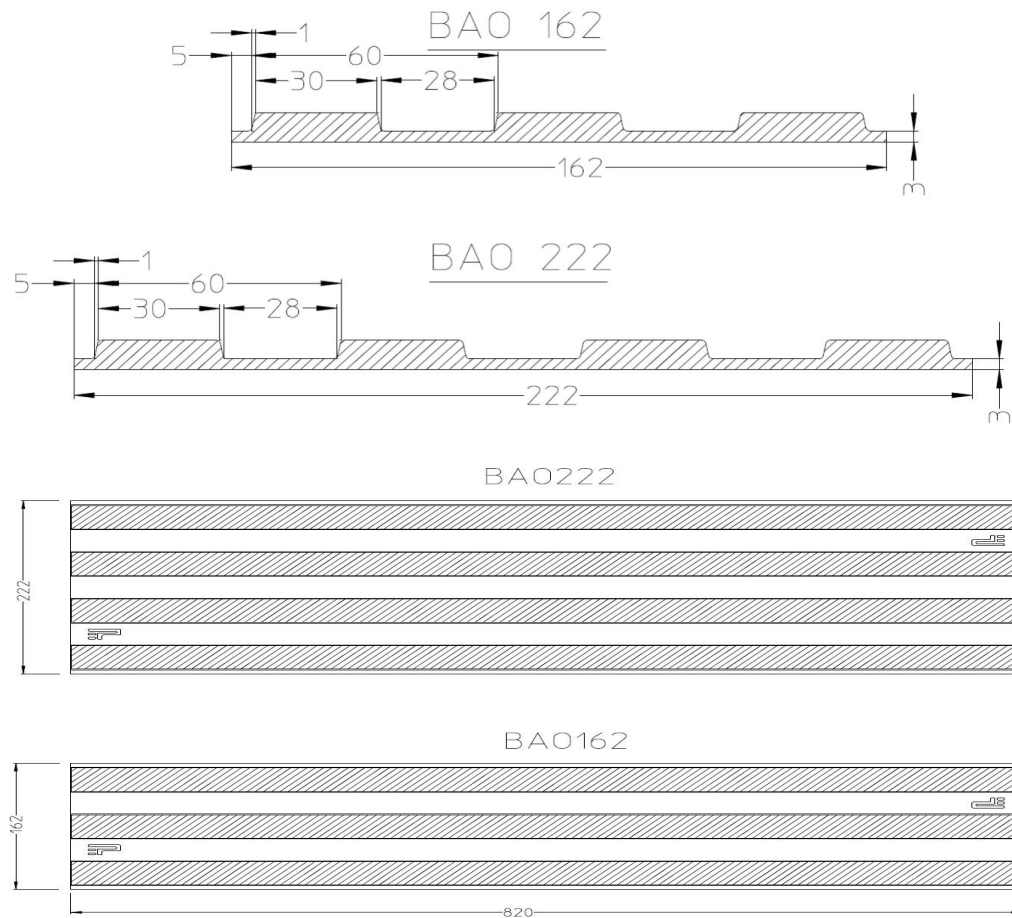
**Classement feu :** Test feu-fumée selon la norme NF P92-501 : M2F1

**Stabilité dimensionnelle :** les produits sont stables dimensionnellement à l'état libre, aux variations de température.

**Conditions d'applications :** le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +10 °C et +30 °C.

**Application :** Le collage des BAO se réalise à l'aide d'une colle méthacrylate. La remise en circulation peut être effectuée dès 30 min après la pose.

**Stockage :** les BAO doivent être stockées dans un lieu sec et ventilé, la température doit être comprise entre +5°C et +30°C. Les BAO doivent être appliquées dans un délai d'un an à compter de la réception.

**Dimensions :**



*Autres dimensions et coloris sur demande.*

**Conditionnement**

Dimensions	Conditionnement
162 x 820 mm	10
222 x 820 mm	10

**Coloris**


Blanc



Gris clair



Gris foncé



Nuit