


BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION AVEC GRANULAT MINERAL



Description

Les **Bandes d'Aide à l'Orientation** (BAO) ou **rail de guidage** permettent aux personnes aveugles et malvoyantes d'être guidées dans leurs déplacements. Ce repère au sol, à la fois tactile et contrasté visuellement, sert de guide sur l'ensemble de la chaîne de déplacement.

Applications :

- Trottoirs
- Passages piétons
- Arrêts de bus

Textes de loi

Selon l'arrêté du 1^{er} août 2006 – article 2 :

- "Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."
- "Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite".

Produit norme NF P98-352 de juillet 2014.

Caractéristiques

Matière : résine méthacrylate et granulats minéraux. Le granulats minéraux se trouve sur toute l'épaisseur de la pièce, ce qui garantit une bonne tenue dans le temps du produit (abrasion, adhérence, couleur,...)

Motif : La surface supérieure est constituée de granulats minéraux, ce qui permet d'améliorer la durée de vie du produit sur axe routier ainsi que le coefficient de glissement. Celui-ci mesuré au pendule SRT conformément à la norme NF P98-352 et NF EN14231 est de 0.92 en mesure à sec et de 0.69 sous eau.

Classement feu : Test feu-fumée selon la norme NF P92-501 : M2F1


Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l'état libre, aux variations de température.

Conditions d'applications : le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +10 °C et +30 °C.

Application : Le collage des BAO se réalise à l'aide d'une colle méthacrylate. La remise en circulation peut être effectuée dès 30 min après la pose.

Stockage : les BAO doivent être stockées dans un lieu sec et ventilé, la température doit être comprise entre +5°C et +30°C. Les BAO doivent être appliquées dans un délai d'un an à compter de la réception.

Dimensions :

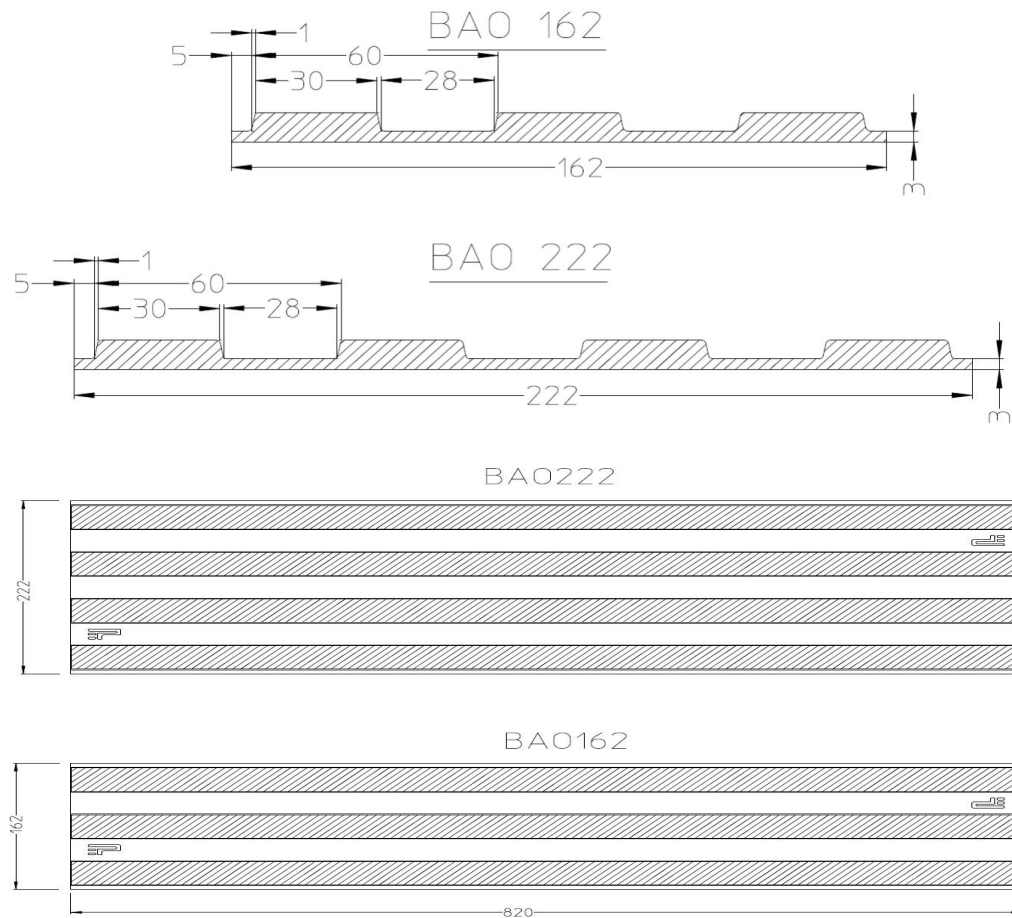

Autres dimensions et coloris sur demande.


Conditionnement

Dimensions	Conditionnement
162 x 820 mm	10
222 x 820 mm	10

Coloris



Blanc



Gris clair



Gris foncé



Nuit